

遠心分離機仕様書

本装置は油高騰の省力化に付き主にキリ粉に付いた油などを取り除くために開発致しました。


切削油, 水溶性切削油のリサイクルに貢献。

他に大型布などの脱水機としても使用出来ます。

ステンレス仕様に変更して食品などの搾り機としても使用可能です。

仕様

| | |
|------------------|------------|
| 型式 | TKS-8 |
| 電源 | 3 相 200V |
| 脱油槽モーター | 2.2KW |
| 脱油槽回転数(インバーター制御) | 200～500rpm |
| 処理能力 (槽の大きさ) | Φ 620X300 |

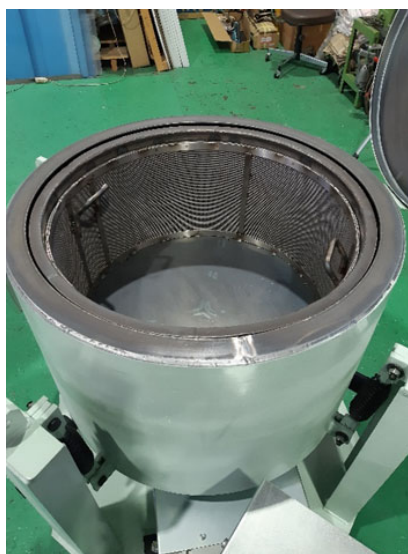

設計製作 TKS (株)ツルタ機械製作所

〒400-0828 山梨県甲府市青葉町 20-27

TEL 055-235-2251 FAX 055-235-2253

E-mail: takesi@tsuruta-kikai.co.jp